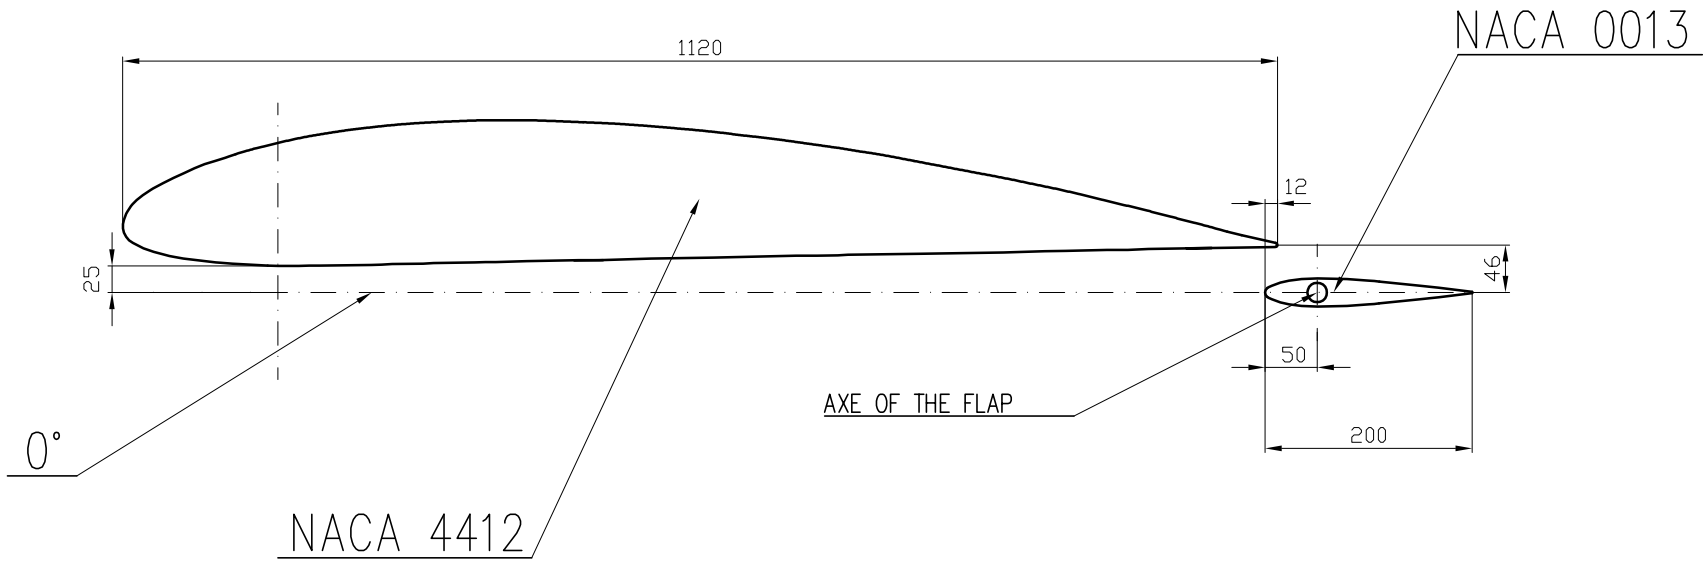

DEFLECTION FLAP: +20°

AILERON: +8,5°

−18,5°

MATERIÁL:							
MATERIÁL EQV:							
POLOTOVAR:							
PROMÍTÁNÍ: ISO E ISO A							
TOLEROVÁNÍ PODLE ČSN ISO 8015: ANO NE							
PŘESNOST ČSN ISO 2768 – m – H K	INDEX	ZMĚNA				DATUM	PODPIS
	Podpis	Datum		Podpis	Datum		MĚŘÍTKO 1:5
NAVRHL			STATIK			HMOTNOST kg	
KRESLIL	TONCEK	7.11.2005	NORM.REF.			MIKROFILM	Č. SVITKU
SKUPINÁŘ			PŘEZK.			SESTAVA	KUSOVNÍK
TECHNOL.			SCHVÁLIL			STARÝ V.	

AEROPRO NITRA

NÁZEV

NEUTRAL POSITION OF THE FLAP

TYP:

ČÍSLO VÝKRESU 01.01-01.00

INDEX

TECHNOL. Č.

LISTŮ: 1

LIST: 1